



## Plisseefolien

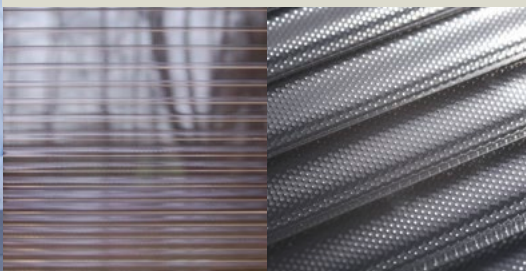

Mittels eigenem Plissierverfahren veredelt HAVERKAMP seine bekannten OPALFILM® Folien zu besonders edlen und hochwertigen Plisseefolien. Durch die aufeinander folgenden Arbeitsgänge der Folienprägung und der anschließenden Plissierung werden die Folien zweifach veredelt und erhalten dadurch ihre Langlebigkeit und eine besondere Flächenstabilität. Eine gute Durchsicht nach außen sowie die bekannten Blend- und Sonnenschutzigenschaften der OPALFILM® Foliensysteme bleiben selbstverständlich erhalten. Die Plissierung der Folien erfolgt mit einem Faltenabstand von 20 mm.

Die hochwertige Qualität und Verarbeitung der OPALFILM® Plisseefolien sorgen für eine einfache und problemlose Montage in nahezu allen gängigen Plisseetypen und garantieren ein homogenes Erscheinungsbild im montierten Zustand.


Die Plisseefolien werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, die jeweils unterschiedliche wärmedämmende Eigenschaften sowie unterschiedlichen UV-, Blend- und Sichtschutz aufweisen. OPALFILM® Plisseefolien sind in allen gängigen Plisseesystemen einsetzbar.

Erhältlich sind die veredelten OPALFILM® Folien im Standard in silber/grau 10R, silber/grau 2R, silber/weiß 0R, silber/bronze 10R sowie in der schwer entflammaren Type silber/grau 2R B1.

Das Sächsische Textilinstitut (STFI) an der Technischen Universität Chemnitz hat den hohen Standard der OPALFILM® Plisseefolien bestätigt und zertifiziert.

### Standard-Folienfarben

Erhältlich in den Breiten 1,52 m und 1,83 m:

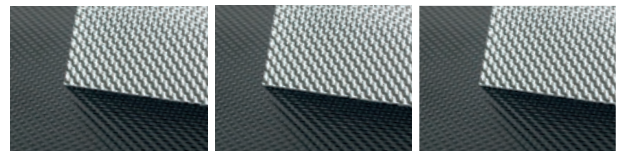


silber/grau 10R

silber/grau 2R

silber/grau 2R B1

Erhältlich in der Breite 1,52 m:

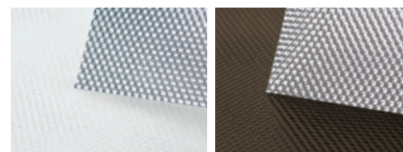


silber/weiß 0R

silber/bronze 10R

Weitere Typen auf Anfrage.

### Doppelte Veredelung

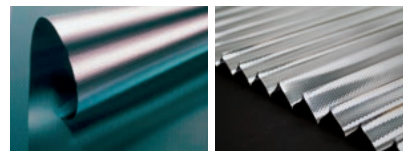

Prägen

Plissieren